




HSQ
High Sound
Quality

**ENERGY
SAVING**

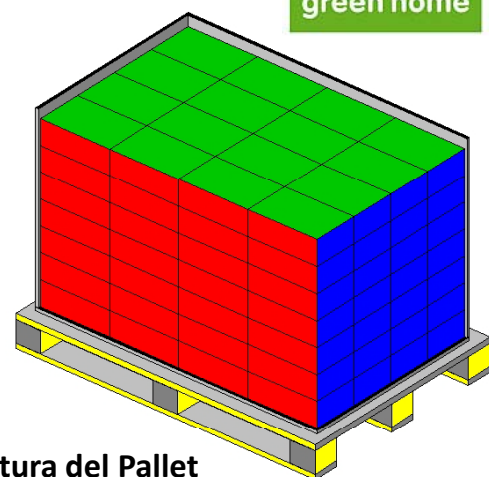

Struttura del Pallet

Connettività / Installazione

- **Connessione su linea telefonica:**
 - ✓ Analogica pubblica (RTG) e privata (PABX),
 - ✓ ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter
 - ✓ VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa FXS
 - ✓ ISDN via borchia NT1 Plus con interfaccia analogica
- **Il telefono alimentato dalla sola linea telefonica consente il perfetto funzionamento** di tutti i servizi descritti, senza limitazioni e senza che sia necessario il supporto di alcun alimentatore o batteria interna o esterna (**ECO-design**)
- **Preso RJ9 per collegamento a cuffia a filo Gigaset ZX410**
- **Possibilità di installazione sia a tavolo sia a parete**

Colori disponibili / Identificazione / EAN

- | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| ➤ Colore | Codice di prodotto: | EAN: |
| ✓ Nero | S30350-S213-K101 | 4250366828831 |
| ✓ Bianco | S30350-S213-K102 | 4250366828848 |

Dimensioni e pesi

- **Dati meccanici di:** **Ingombri massimi:**
 - ✓ DA710 (L x P x H) 222 x 168 x 50 mm
(senza microtelefono e display abbassato)
 - ✓ DA710 (L x P x H) 158 x 200 x 63 mm
(con microtelefono e display sollevato)
 - ✓ Peso: 580 g *(cavi inclusi)*
 - **Lunghezza del cavo di linea:** cm. 200 ca *(plug RJ11-RJ11)*
 - **Lunghezza del cavo spiralato del microtelefono:**
 - ✓ A riposo: cm. 35 ca In estensione: cm 200 ca
- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------|
| Tipo di imballo | Dimensioni | Peso |
| ✓ Singola scatola: | 263 x 167 x 92 mm | 770 g |
| ✓ Principale | 1072 x 688 x 694 mm | |
- ✓ **Imballi singoli (pezzi) per pallet:** n. 112 con struttura ((4x4) x 7 in verticale) scatole
 - **Dimensioni pallet IPPC:** 1140 x 790 x 120 mm

Caratteristiche principali

- **Plug & play** (si collega la linea ed il telefono è già utilizzabile)
- **Design piacevole ed ergonomico**
- **Display con angolazione regolabile per una lettura ottimale**
- **Display alfanumerico, grafico 5x7 dot matrix.** I dati sono visualizzati su **3 righe**, una solo per data/ora ed icone e due capaci di 16 caratteri visualizzabili contemporaneamente per:
 - ✓ identificare il numero e il nome (se in rubrica) del chiamante*
 - ✓ associare ai numeri in rubrica il relativo nome*
 - ✓ identificare le chiamate perse*
 - ✓ gestire il menu, i parametri di configurazione ecc ...
- **Menu in 4 lingue** (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco)
- **Tastiera di alta qualità con navigatore per un uso semplificato**
- **Vivavoce, ascolto amplificato e selezione a mani libere**
- **CLIP- Identificazione del chiamante** sul display**
- **Blocco della selezione/Chiamate di emergenza**
- **Tutte le funzioni sono disponibili senza alcun alimentatore o batteria di supporto (l'ECO-design rispetta l'ambiente e ti libera dal vincolo della vicinanza alla presa di corrente)**
- **Presa a plug RJ9 per l'uso con cuffia a filo Gigaset ZX410**

Caratteristiche Audio

- **Alta qualità audio (HSQ)**
- **Viva voce** con **tasto illuminato**
 - ✓ Attivabile prima di selezionare o durante la conversazione
 - ✓ Volume regolabile tra 7 livelli
- **Ascolto amplificato** (si conversa con microtelefono e si attiva l'altoparlante per consentire a terzi di ascoltare)
- **Mute**
 - ✓ **tradizionale** (si sente ma non si viene sentiti) senza musica
 - ✓ **bidirezionale** (non si sente e non si viene sentiti) con e senza musica su attesa
- **Regolazione volume del ricevitore modificabile tra 3 livelli**
- **Volume suoneria regolabile tra 5 livelli incluso spenta**
- **Tonalità suoneria regolabile tra 10 melodie polifoniche**
- **Possibilità di attivare una suoneria VIP per riconoscere chi chiama dallo squillo**
- **Utilizzabile anche da persone che portano apparecchi acustici di tipo digitale, conforme alla norma ITU-T P370); è necessaria comunque una prova di compatibilità**

Rubrica e liste delle chiamate

- **Possibilità di memorizzare fino a 116 contatti** (max 32 cifre per i numeri e 16 caratteri per i nomi) o i **codici per l'attivazione dei servizi di rete****:
 - ✓ **100 numeri sono memorizzabili con relativo nome nella rubrica interna alfanumerica, è possibile anche associare al contatto la modalità VIP ***
 - ✓ **16 numeri sono allocati negli 8 tasti, a doppio livello, per la chiamata diretta; quello memorizzato nel secondo livello è selezionabile previa pressione del "tasto funzione shift"**
- **Rubricetta per i contatti memorizzati negli 8 tasti a 2 livelli**
- **Registro per le ultime 50 chiamate diverse ricevute/perse***
- **Ripetizione degli ultimi 5 numeri chiamati (fino a 32 cifre)**

Chiamate e funzioni di blocco (anche con PIN)

- **Segnalazione della chiamata acustica (squillo) e visiva** (tasto lampeggiante e numero */nome* sul display (se in rubrica))
- **Possibilità di selezionare da tastiera, da rubrica o dai tasti di chiamata diretta (fino a 32 cifre)**
- **Visualizzazione del numero oppure del nome associato (se presente in rubrica) nelle varie liste delle chiamate fatte, ricevute/perse*)**
- **Possibilità di memorizzare un numero durante la conversazione ***
- **2 numeri di emergenza, il 112** (numero di emergenza unico UE) memorizzato in fabbrica ed **un numero a scelta**
- **Possibilità di inibire l'uso della tastiera senza PIN** di protezione o **proteggendo il blocco con apposito PIN** (con blocco attivo sono selezionabili solo i numeri di emergenza)
- **Chiamata diretta di emergenza; con questo servizio attivo, se dopo aver impegnato la linea (sollevando la cornetta o tramite vivavoce) si preme un tasto qualunque viene selezionato automaticamente solo un numero a vostra scelta preventivamente memorizzato**
- **Blocco decadi o prefissi**; è possibile memorizzare 3 prefissi ognuno dei quali lungo fino a 5 cifre, le chiamate che iniziano con quei prefissi verranno bloccate (es. per inibire chiamate verso la rete mobile o verso numerazioni internazionali o speciali ad alto costo)

Funzioni per centralino e servizi speciali

- Possibilità di disattivare la visualizzazione del prefisso locale
- Possibilità di memorizzare fino a 3 codici (max 3 cifre) per l'accesso alla linea urbana (es. da PABX), in tal caso viene inserita automaticamente una pausa di selezione
- Tasto P per l'inserimento manuale di una o più pause di selezione tra la 1° e la 5° cifra (Non è possibile inserire pause prima della prima cifra)
- Durata di ogni pausa inserita programmabile su 1 -3- 6 sec.
- Tipo di selezione:
 - ✓ Multifrequenza (DTMF),
 - ✓ Decadica (DP) con rapporto impulso - pausa selezionabile tra 1,5: e 2:1,
 - ✓ Mista (se è impostata la selezione DP e, ad es., si desidera interrogare una segreteria)
- Tempo di Flash (R) programmabile tra 5 valori selezionabili tra 90-120-270-375-600 ms (per uso su PABX o per uso dei servizi telefonici aggiuntivi di operatore su linea pubblica)
- Possibilità di memorizzare alcune sequenze per l'uso semplificato dei servizi di rete
- Opzioni tasto Mute
 - ✓ tradizionale (l'interlocutore non vi sente ma voi sentite lui) senza musica su attesa
 - ✓ bidirezionale (uno non sente l'altro) senza musica su attesa
 - ✓ bidirezionale con musica su attesa (entrambe gli interlocutori sentono la musica)

Peculiarità con servizio CLIP

- su RTG (analogica pubblica tradizionale)
- su PABX con passaggio del nome

- su LINEA PUBBLICA RTG (**): Visualizzazione del numero del chiamante; associando alle voci della rubrica interna il numero al nome sarà possibile visualizzare sul display sia il numero che il nome del chiamante (non è possibile invece memorizzare il nome nei tasti a chiamata rapida).
- su PABX (CON CLIP E CNIP: collegando Gigaset DA710 agli attacchi analogici che supportano il CLIP è possibile visualizzare il nome del chiamante memorizzato nei numeri brevi o rubrica di sistema del PABX, servizio in genere disponibile solo con telefoni specifici del PABX (in genere molto più costosi). Se numero e nome sono presenti sia nella rubrica interna (non nei tasti a chiamata diretta) del telefono che su quella del PABX verrà visualizzato il nome memorizzato nella rubrica interna di DA710. In questo modo è possibile scegliere il nome (presente nella rubrica di sistema o quello privato) che verrà visualizzato sul display (a protezione della privacy).

Contenuto della confezione

- Telefono Gigaset DA710
- Cavo di linea con attestazione a plug RJ11-RJ11
- Foglietto per annotare i numeri a chiamata diretta
- Manuale d'uso

Condizioni per l'uso del servizio

- (*): Previo abbonamento al servizio CLIP con il vostro operatore di rete
- (**): L'uso del/i servizio/i è subordinato alla verifica di disponibilità dello stesso ed alla sottoscrizione di apposito abbonamento, se previsto, con il vostro operatore di rete.

GERMAN TECHNOLOGY: DESIGN - PROGETTAZIONE - QUALITA' - RISPETTO DELL'AMBIENTE

Per ogni informazione e supporto è disponibile il Servizio Clienti: **0522.357161**

(Orari: Lunedì - Venerdì 9-12 e 14-17)

- Certificazioni di sistema ottenute da Gigaset:
 - ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
- Prodotto conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), RAEE, RoHS, ErP (Ecodesign), Reach, ove applicabili
- La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di "Garanzia Qualità Totale" ed è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure può essere richiesta al Servizio Clienti
- QUALITA' GARANTITA dal marchio GIGASET e dal numero 0682 del NOTIFY BODY accanto al marchio CE

